

Pesos

Peso Bruto	48.000kg
Capacidade do Eixo	
Eixo Frontal	20.000kg
Eixo Traseiro	28.000kg

Dimensões

Comprimento	14.450mm
Largura	2.790mm
Altura	3.795mm

Velocidade de Trabalho

Levantamento da Lança	60s
Tempo de Extensão da Lança	
Extensão Total	150/100s
Velocidade Máxima de Alinhamento	2,0 RPM
Extensão/Retração Sincronizada da Lança Telescópica	30/20 s

Diagrama de Operação

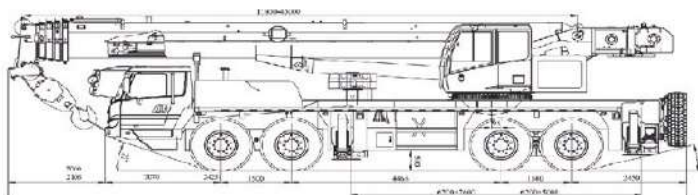
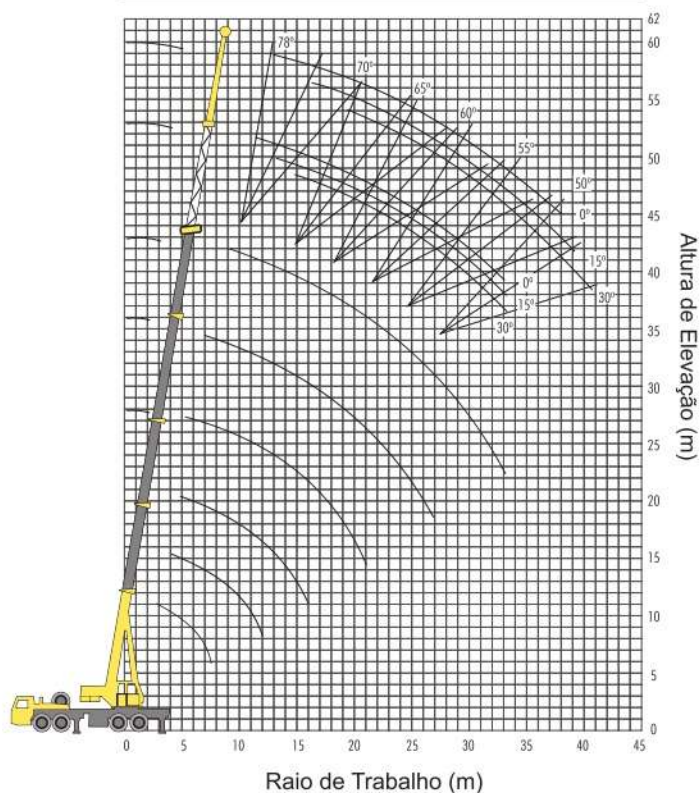


Gráfico de carga

TABELA DE CARGAS - LANÇA PRINCIPAL

Patola Totalmente Estendida de 7,8m, e Contrapeso Total de 7,35t, Pesos em kg)

Utilizar a 5ª patola para operações de - 360° Lança (m)

Raio	11,8			16			20,1			26,3			32,6			38,8			49		
	Carga	Ângulo da lança	Altura da carga	Carga	Ângulo da lança	Altura da carga	Carga	Ângulo da lança	Altura da carga	Carga	Ângulo da lança	Altura da carga	Carga	Ângulo da lança	Altura da carga	Carga	Ângulo da lança	Altura da carga	Carga	Ângulo da lança	Altura da carga
3	78000	70	12,4																		
3,5	70000	67	12,2																		
4	62700	64	11,9	51400	72	18,8	43900	76	20,9												
5	51300	59	11,3	45100	65	18,1	40000	73	20,6	36800	75	27,1									
6	45600	53	10,5	39300	64	19,8	35500	70	20,2	27900	78	28,8									
7	37300	48	9,5	34200	60	15	30400	67	19,7	25800	73	26,5	20350	77	33,1						
8	29700	38	8,2	28000	55	14,3	25900	64	19,2	22750	71	28,1	18450	75	32,8	14700	79	39,2			
9	23000	28	6,4	22400	51	13,8	22100	61	18,6	20000	69	28,7	16650	74	32,4	14500	77	39			
10				18500	46	12,3	18100	57	17,9	18450	66	25,2	13200	72	32,1	13700	75	38,7	10300	78	45,1
12				13200	34	9,7			15,3	13800	61	24,1	12500	66	31,2	11700	72	38	9400	76	44,5
14							9600	41	14,1	10400	56	22,7	10600	64	30,2	9600	69	37,1	8800	73	43,8
16							7300	28	11,6	8100	50	21	8600	60	29	8350	65	36,2	8000	70	43
18										6500	44	19	6900	56	27,6	7200	62	35,1	7000	67	42,1
20										5200	37	16,4	5600	51	25,9	5200	59	33,9	5200	64	41,1
22										4100	29	12,8	4500	46	23,9	4800	55	32,3	5100	61	39,8
24													3700	41	21,6	4000	51	30,7	4300	58	38,6
26													3000	34	18,7	3300	47	28,7	3600	55	37,1
28																2700	43	26,5	3000	52	35,4
30																2200	38	23,9	2500	48	33,5
32																			2000	45	31,4
34																			1700	41	29,9
36																			1300	36	26,1
Limite de cabo	12			9			8			6			4			3			3		

Molho Principal: 61kg / Molho Médio: Capacidade 70kg (35k)