



LINHA PK

PKK 23000 PERFORMANCE

[PARCEIRO DE VENDAS](#)[CONHEÇA NOSSA GARANTIA](#)[SOLICITE SUA COTAÇÃO](#)[< Voltar](#)[Principal](#) > [Produtos](#) > [Guindastes Articulados](#) > [Modelos](#) > PKK 23000 Performance

PKK 23000 PERFORMANCE

GUINDASTES ARTICULADOS

Momento máx de
carga**23 MT**Alcance máx
hidráulico horizontal**11.8 M**

Peso do guindaste

2,463 KG[Dados Técnicos](#)↓

Além de toda a tecnologia agregada dos guindastes PALFINGER, este modelo possui braço mais curto que possibilita manobrar cargas altas e pesadas próximo da coluna, sem intervir nos alcances máximos.

[↓ Downloads](#)

LINHA PK

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO



CONTROLE REMOTO

MELHOR VISUALIZAÇÃO DA CARGA E SEGURANÇA

O controle remoto da PALFINGER possui doze frequências de rádio distintas. Isso permite a operação de mais de um guindaste no canteiro de obras e impede que um operador movimente por engano outro equipamento. A troca de frequência é automática. Um ajustador com quatro velocidades diferentes garante a precisão dos movimentos e como complemento, o controle remoto PALFINGER ainda possui a função de liga e desliga o motor do caminhão, trazendo mais praticidade durante as operações diárias.


A operação com controle remoto é realizada com apenas uma pessoa, sem necessidade de um ajudante. O deslocamento do operador permite melhor visualização da carga e maior segurança, visto que ele estará mais longe de zonas de perigo.


*opcional



DADOS TÉCNICOS

GRÁFICO DE CARGA

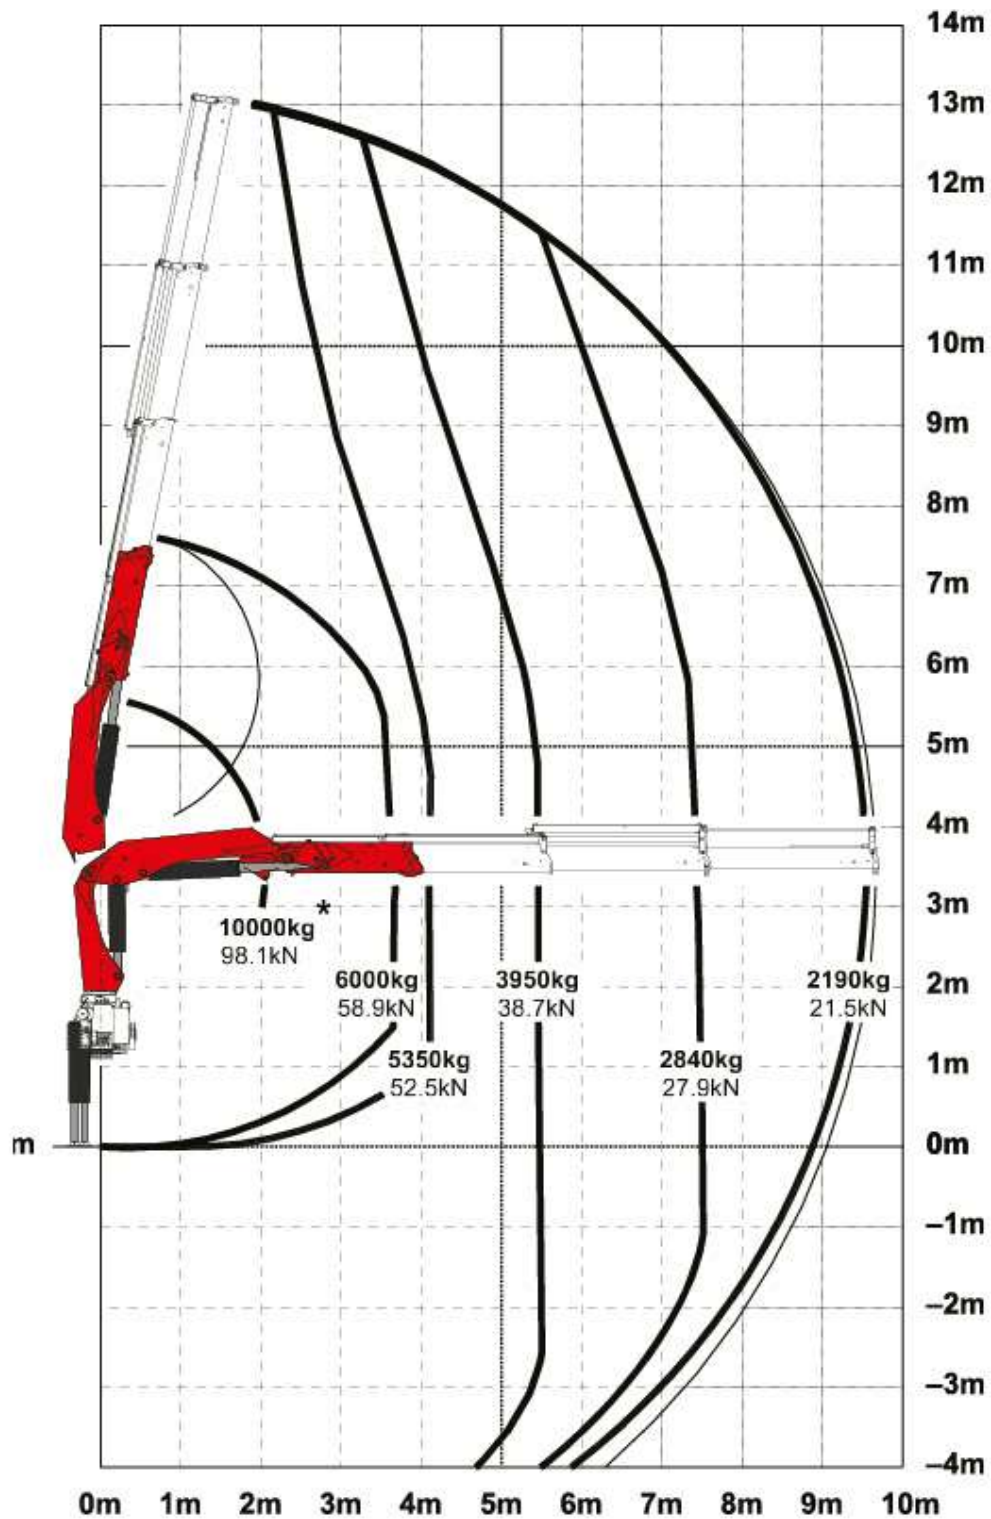B**C**

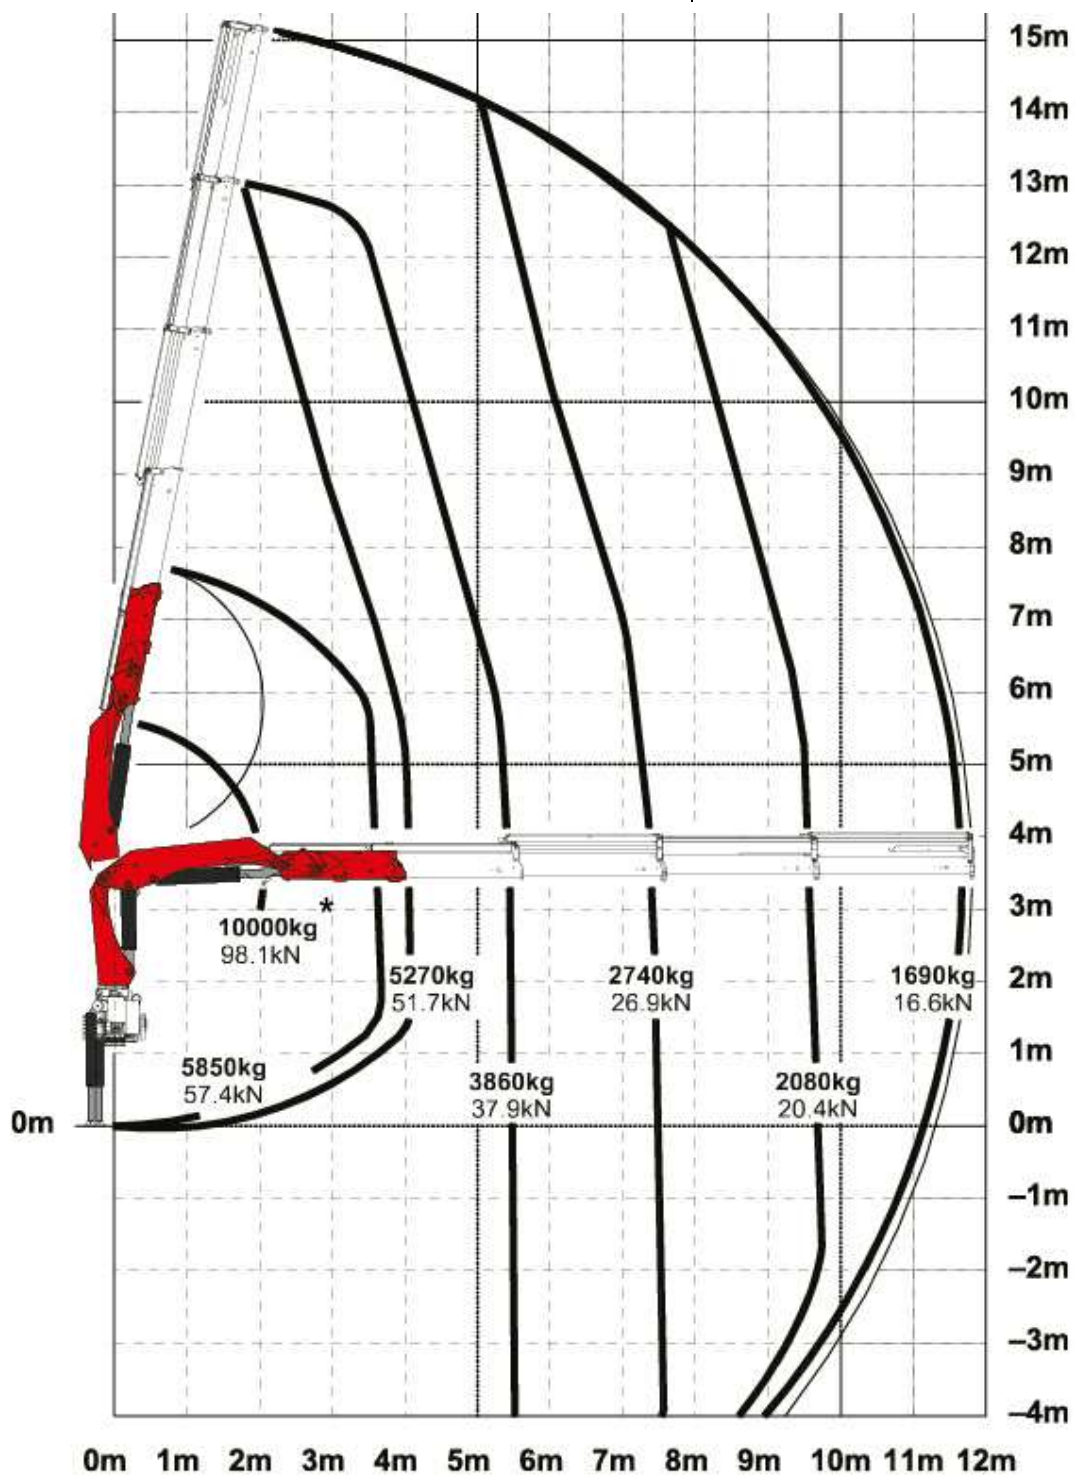


*capacidade nominal teórica

B - V1, V2, V3



C - V1, V2, V3

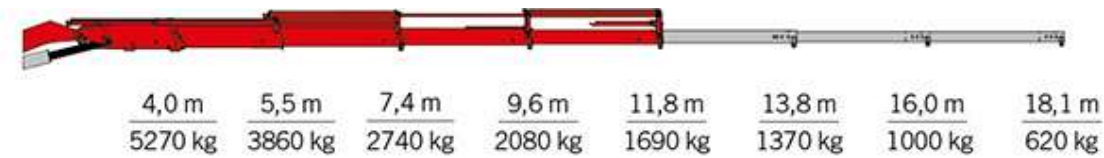

Lanças manuais	Alcance Vertical	Capacidade de carga
V1B	15,1 m	1710 kg
V2B	17,3 m	1390 kg
V3B	19,5 m	1000 kg
V1C	17,2 m	1370 kg
V2C	19,4 m	1000 kg
V3C	21,5 m	620 kg

DOWNLOADS

CATÁLOGOS

Selecionar linguagem...

Português ▼



PKK 23000

1,32 MB  [Download](#)

[GRUPO PALFINGER](#)

[PALDESK](#)